

Die Sonne kommt, DOLAN® bleibt..

The logo for DOLAN, featuring the word "DOLAN" in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid blue rectangular background. The entire advertisement is set against a background of a sunburst or rays of light in shades of orange and red.

DOLAN®

The ideal fibre for all outdoor applications

lichtecht

FARBBESTÄNDIG

resistente alla luce

The Lenzing logo, consisting of the word "LENZING" in a bold, black, sans-serif font. To the left of the text is a stylized green and grey graphic element resembling a leaf or a drop. The logo is positioned in the bottom right corner of the slide.

LENZING

DOLAN 25 vs. Sunsilk

- 1. Testmethode: DIN EN ISO 105 B04 – 1.000 Stunden**
entspricht ca. 1 Jahr Gebrauch im Freien in Mitteleuropa

Testinstitut:

Dystar Frankfurt


Testdurchführung Jan/Feb 2012

- 2. Testmaterialien**

	DOLAN 25	Sunsilk
ROT	37411 rot	32413 kirschrot
BLAU	37802 marine	32405 marine
GRÜN	36507 waldgrün	32456 waldgrün
GELB	37110 gelb	32401 gelb

- 3. Testauswertung**

- a) Farbechtheit: Bewertung der Farbänderung mit dem Graumaßstab
- b) Bestimmung der Restfestigkeit DIN 19934-1

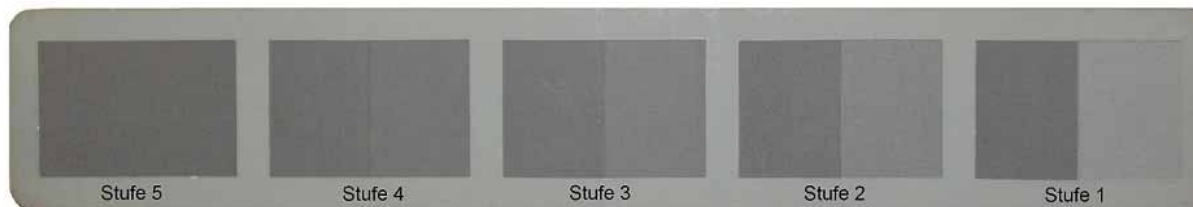

Graumaßstab: Note 5 = hervorragend, Note 1 = sehr schlecht


DOLAN 25 vs. Sunsilk – Farbechtheit

Mindestanforderung von
DIN EN 13561: Markisen -
Leistungs- und Sicherheits-
anforderungen

Xenontest DIN EN ISO 105 B04 - 1.000 Stunden
Simulation ca. 1 Jahr Gebrauch im Freien

■ DOLAN 25

■ Sunsilk

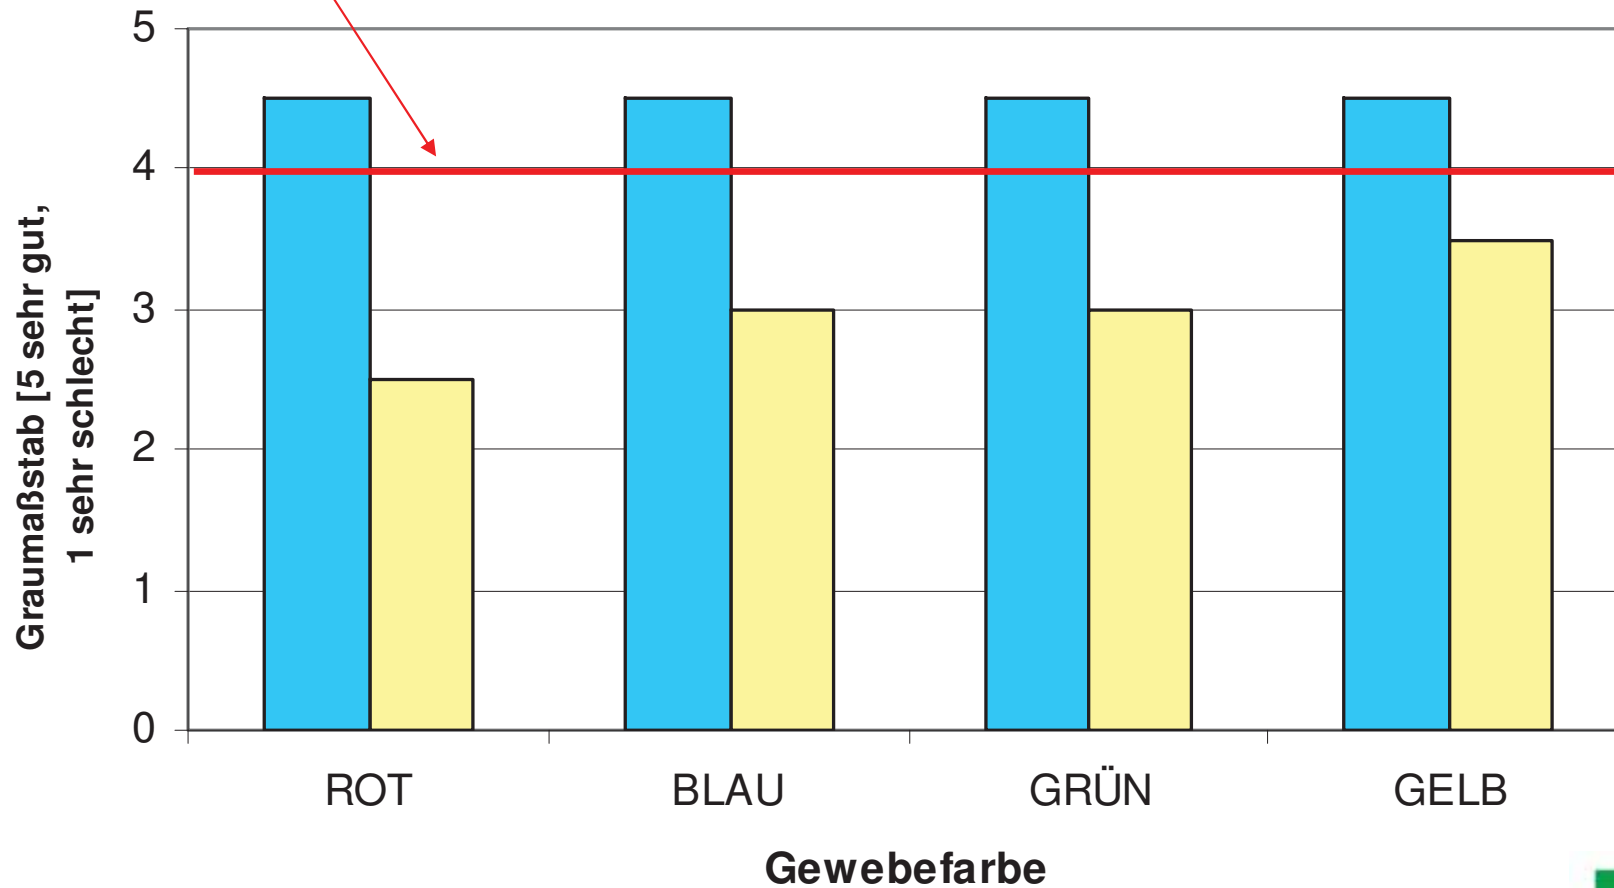


DOLAN 25 vs. Sunsilk – Restfestigkeit

Mindestanforderung von
DIN EN 13561: Markisen -
Leistungs- und Sicherheits-
anforderungen

Xenontest DIN EN ISO 105 B04 - 1.000 Stunden
Simulation ca. 1 Jahr Gebrauch im Freien


■ DOLAN 25

■ Sunsilk

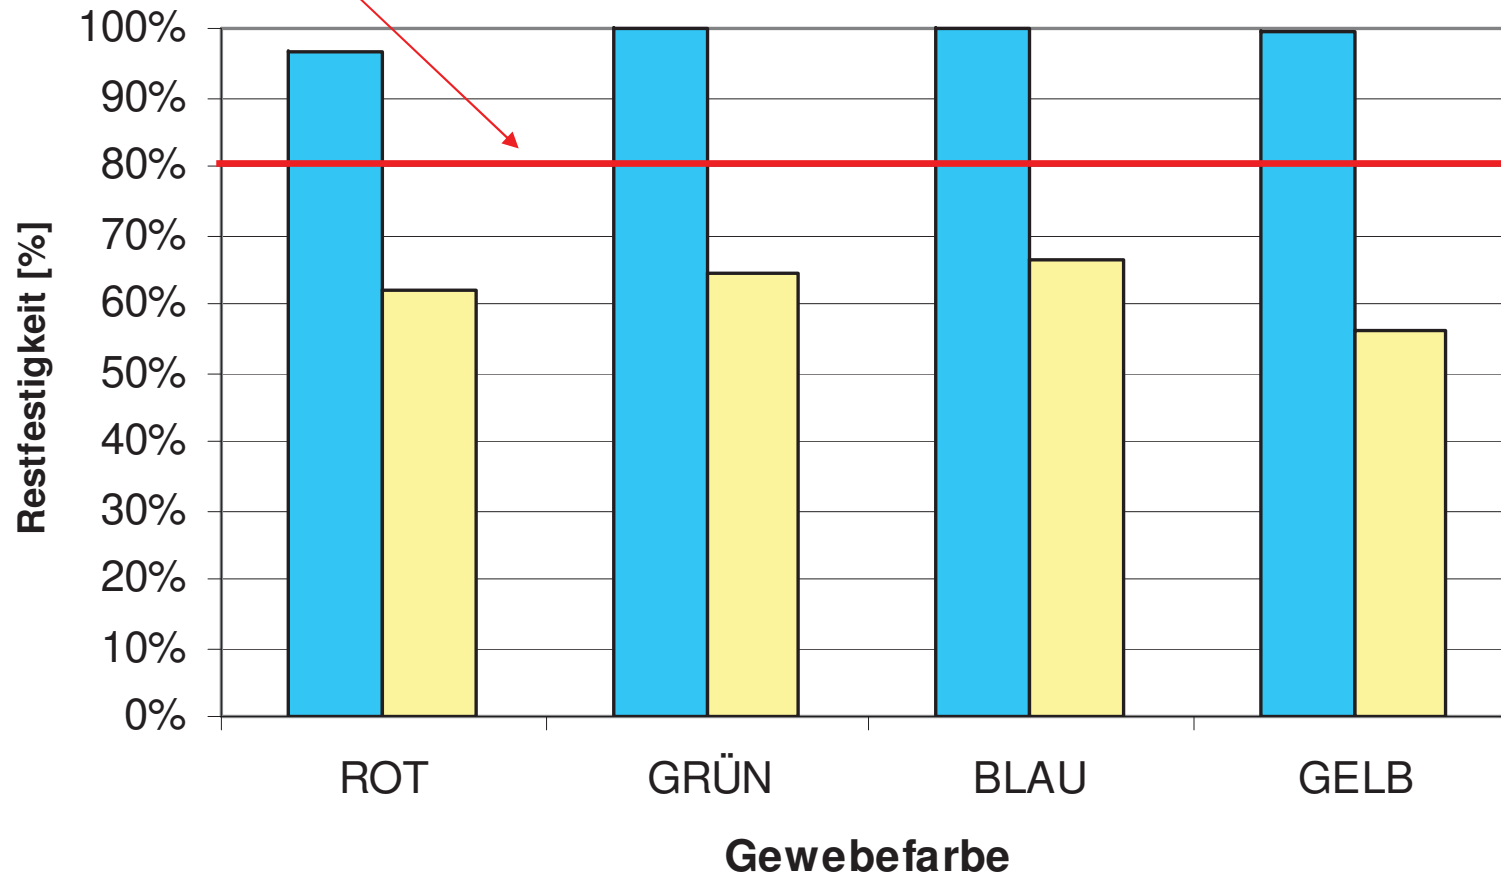





DOLAN 25 vs. Sunsilk – Festigkeit vor/nach Bewitterung

Xenontest DIN EN ISO 105 B04 - 1.000 Stunden
Simulation ca. 1 Jahr Gebrauch im Freien

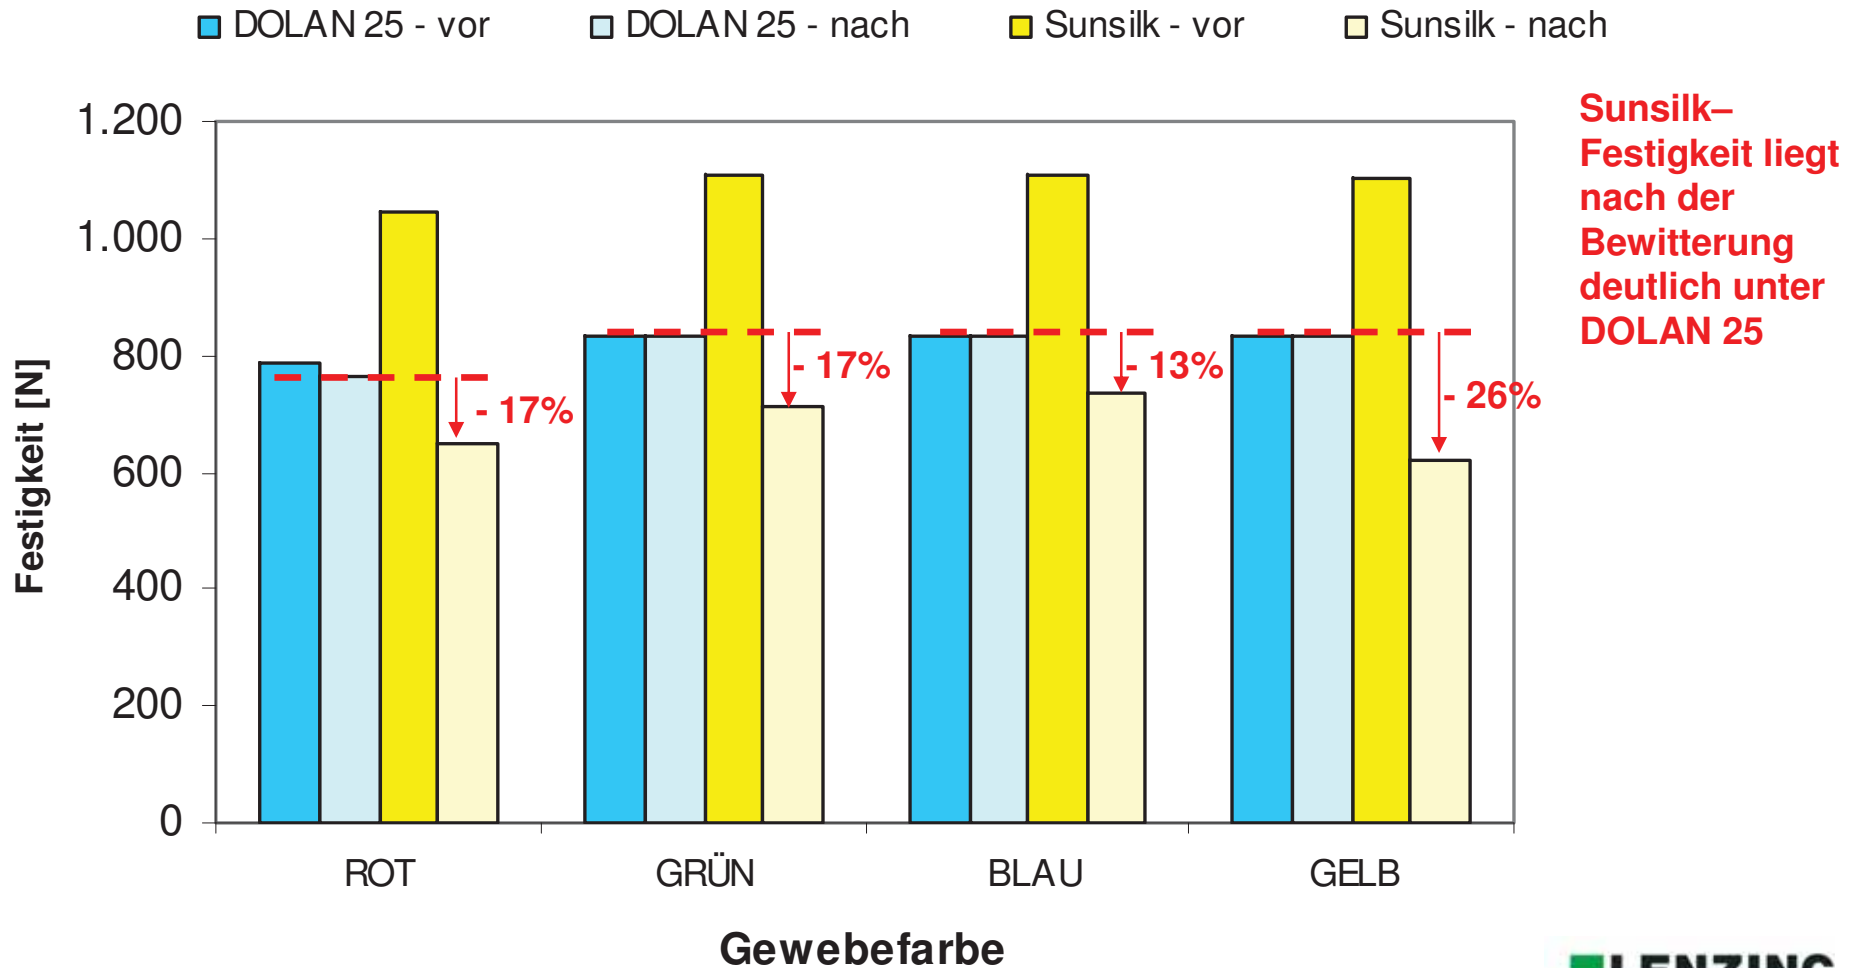

DOLAN 25 vs. Sunsilk – Farbechtheit

Sunsilk PES nach ca. 1 Jahr Gebrauch im Freien in Mitteleuropa ...

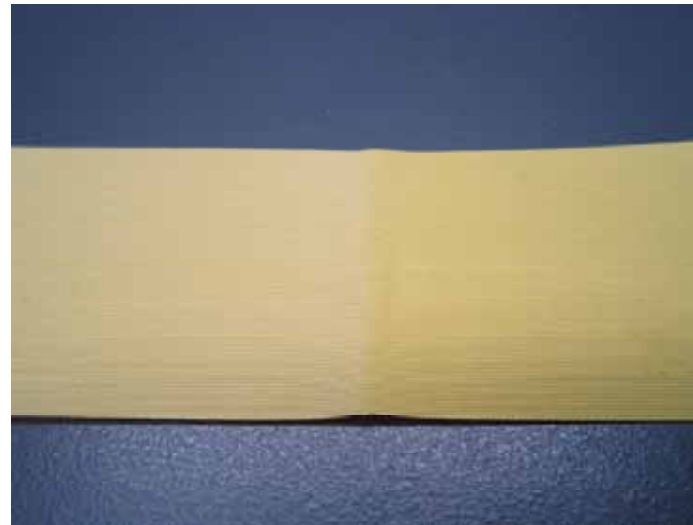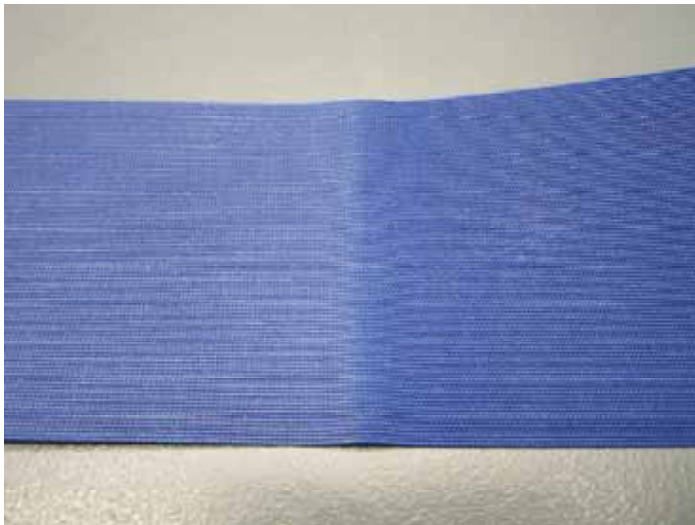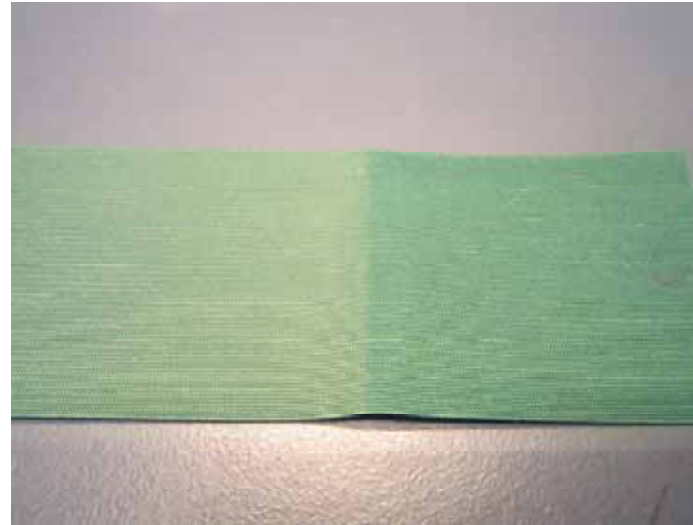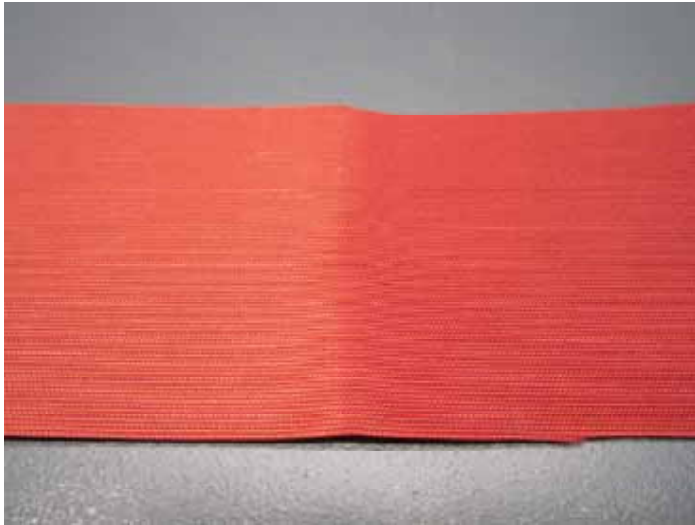

Die Sonne kommt, DOLAN® bleibt..

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



- **Alexandra Walz**
Marketing Manager Dolan

Dolan GmbH
Regensburgerstr. 109
D-93309 Kelheim
Germany
Phone: +49 (0) 9441 99-392
E-mail: alexandra.walz@dolan-gmbh.com

www.dolan-outdoor.com

